


SP C360_{DNw}



Руководства Пользователя

**Руководство обновления
прошивки**

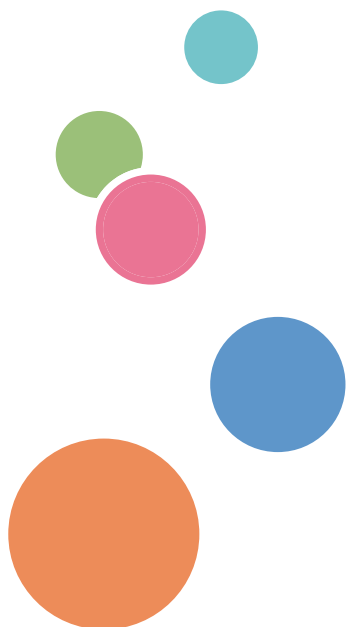

Для безопасного и правильного использования
обязательно прочтите раздел "Техника безопасности"
руководства "Прочтите это в первую очередь".

СОДЕРЖАНИЕ

1. Руководство обновления прошивки

Обзор.....	3
Требования к ОС.....	4
Отказ от ответственности.....	5
Обновление встроенного программного обеспечения.....	6
Загрузка встроенного программного обеспечения.....	6
Обновление прошивки.....	6
Устранение неполадок.....	12
Сообщения об ошибках.....	12
Товарные знаки.....	13



1. Руководство обновления прошивки

Обзор

Обновить встроенное программное обеспечение принтера можно с компьютера, подключенного к принтеру по проводной или беспроводной локальной сети, либо через Wi-Fi Direct, используя приложение Web Image Monitor.

Требования к ОС

1

Требуется веб-браузер.

Настройте протокол TCP/IP компьютера и принтера для использования веб-браузера.

Отказ от ответственности

В рамках действующего законодательства компания-производитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за ущерб, возникший в результате поломки изделия, потери зарегистрированных данных, использования или неиспользования данного продукта и руководств пользователя, поставляемых с ним.

Производитель не несет ответственности за какие-либо убытки, возникшие в результате использования или неправильного использования этого программного обеспечения.

Также производитель не несет ответственности за какие-либо убытки, возникшие в результате использования или неправильного использования данного программного обеспечения третьими лицами.

Документы и данные могут стереться при операционных ошибках и сбоях в работе аппарата.

Информация, приведенная в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.

Обновление встроенного программного обеспечения

Прежде чем начать обновление, проверьте следующее:

- Принтер включен.
- Все приложения на компьютере закрыты.

Описанная ниже процедура обновления основана на примере Windows 7.

Загрузка встроенного программного обеспечения

Прежде чем начать обновление встроенного программного обеспечения, загрузите его на локальный компьютер с веб-сайта RICOH.

1. **Откройте веб-браузер.**
2. **Откройте страницу «Поддержка и загрузки» на веб-сайте RICOH.**

Ниже приведен URL-адрес страницы «Поддержка и загрузки»:

<http://www.ricoh.com/support/>

3. **Нажмите [Downloads] (Загрузки) и выберите свой регион.**


Выполните дальнейшую процедуру в зависимости от региона.

Обновление прошивки

1. **Откройте веб-браузер.**
2. **Введите в адресную строку "http://(IP-адрес или имя хоста принтера)/".**

При вводе IPv4-адреса сегменты не должны начинаться с нуля. Например, чтобы выполнить подключение к принтеру, адрес "192.168.001.010" следует вводить как "192.168.1.10".

Введите адрес IPv6, ограниченный с обеих сторон квадратными скобками, например: [2001:db8::9abc].

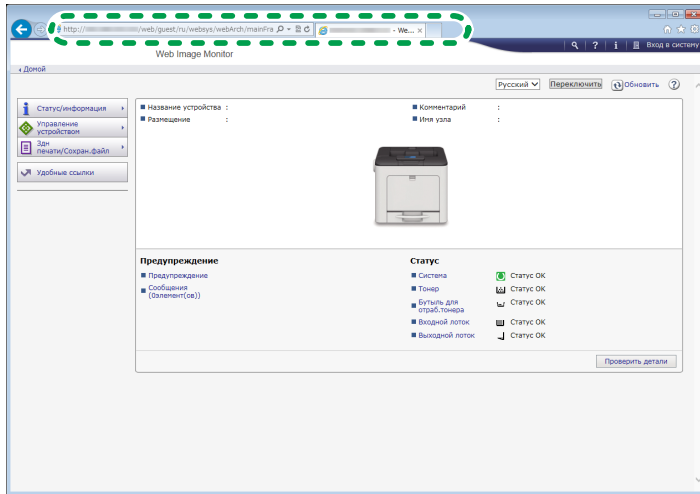


RU DUP065

Чтобы проверить IP-адрес принтера, нажмите кнопку [Меню] и выберите [Главный интерфейс].

Если компьютер подключен к локальной сети, выберите [Сеть] ► [IPv4 адрес аппарата] и нажмите [IP-адр.], чтобы посмотреть IP-адрес.

Если принтер подключен посредством Wi-Fi Direct, нажмите [Прямое подключение] ► [IPv4 адрес].


3. Нажмите [Логин].

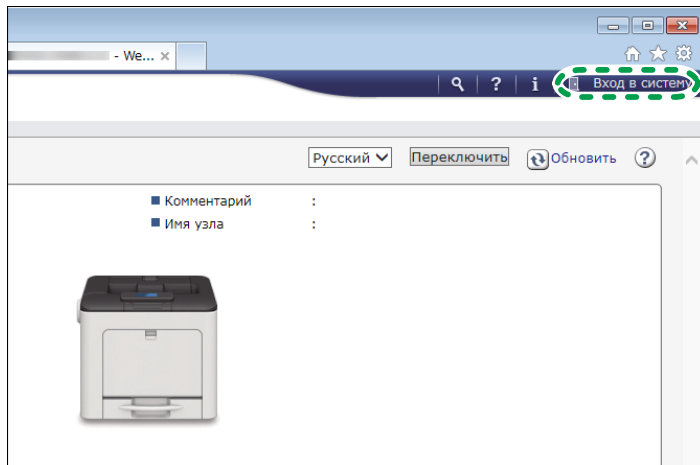

RU DUP066

4. Введите имя пользователя и пароль для входа, а затем нажмите [Вход в систему].

Для получения сведений об имени пользователя и пароле по умолчанию для администратора см. Примечания по безопасному использованию аппарата.

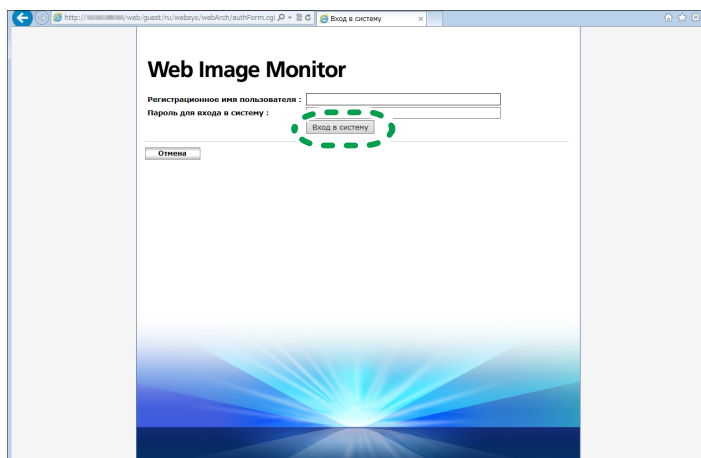


RU DUP067

Примечание


- Процедура может различаться в зависимости от используемого веб-браузера.

5. Если отображается следующий экран, нажмите [OK]. В противном случае перейдите к шагу 7.

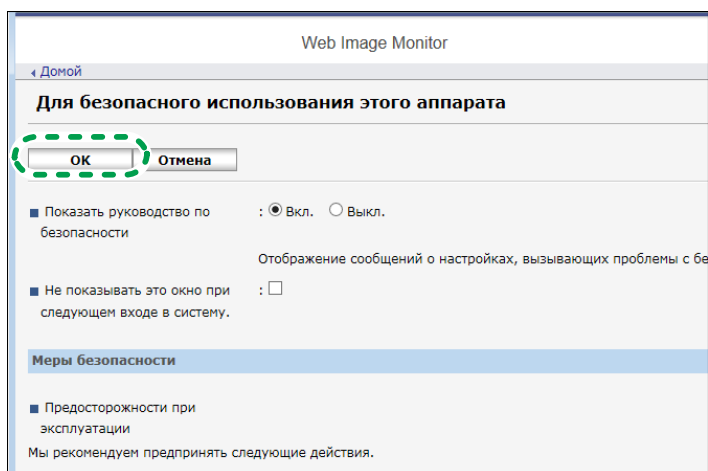


RU DUP068

6. Наведите курсор на [Управление устройством] и нажмите [Конфигурация].

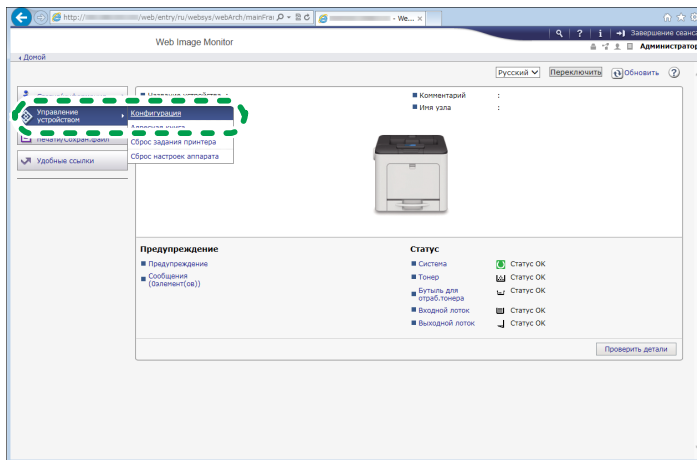


RU DUP069

7. Нажмите [Обновление прошивки] в разделе "Настройки устройства".

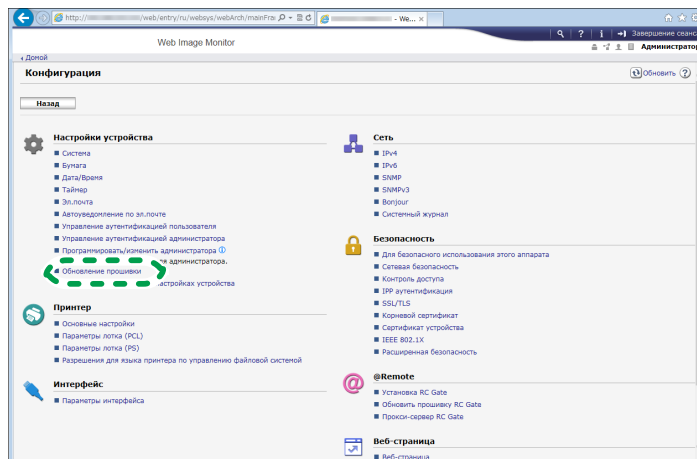

RU DUP070

8. Нажмите [Обзор] и выберите файл встроенного программного обеспечения (с расширением .rfu).

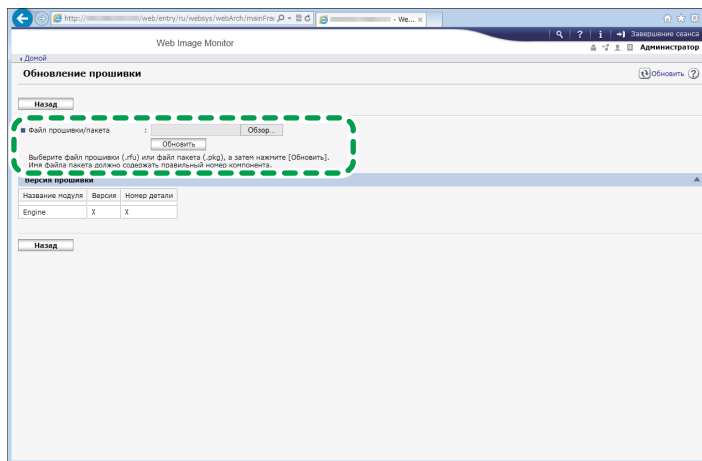


RU DUP071

9. Нажмите кнопку [Обновить].


Начнется обновление встроенного программного обеспечения.

После получения файла откроется следующий экран.

Обновление встроенного программного обеспечения занимает некоторое время. Не пользуйтесь веб-браузером, компьютером и принтером во время обновления.

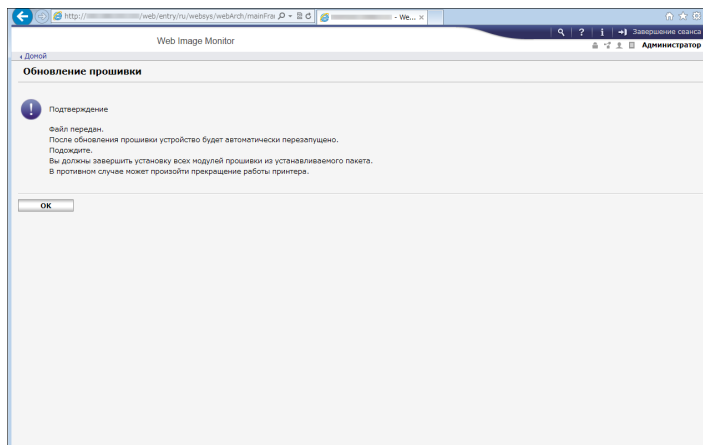

Ход процесса обновления отображается на дисплее принтера.

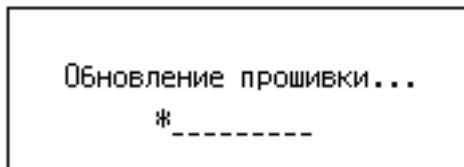


По завершении обновления встроенного программного обеспечения принтер перезапускается автоматически. Перезапуск принтера занимает некоторое время.

10. Нажмите [OK].

Снова появится экран [Обновление прошивки].

Если включен DHCP, IP-адрес принтера будет обновлен, из-за чего приложение Web Image Monitor может не перезапуститься. В этом случае посмотрите IP-адрес принтера на панели управления и введите его в адресную строку веб-браузера вручную.

11. Проверьте версию встроенного программного обеспечения.

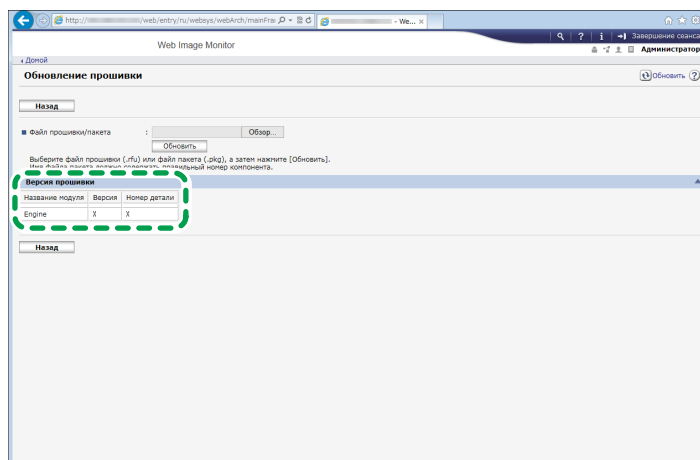

RU DUP073

Если в процессе обновления возникла ошибка

В случае сбоя обновления на экране появится следующее сообщение.

«Не удалось обновить прошивку.
Повторите попытку позднее».

В этом случае нажмите [OK] и вернитесь к шагу 7.

Устранение неполадок

1

Сообщения об ошибках

Сообщение об ошибке	Описание
Не удалось обновить прошивку. Повторите попытку позднее.	Обновление встроенного программного обеспечения невозможно из-за сбоя принтера.
Не удалось обновить прошивку, поскольку аппарат выполнял обработку данных. Повторите попытку обновления по завершении обработки данных.	Принтер используется, обновление встроенного программного обеспечения невозможно.
Неверный файл прошивки или пакетный файл. Выберите правильный файл.	Загружен недействительный файл.

Товарные знаки

Microsoft и Windows являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками корпорации Microsoft Corp. в США и/или других странах.

- Торговыми наименованиями программного продукта Windows 7 являются:

Microsoft® Windows® 7 Home Premium

Microsoft® Windows® 7 Professional

Microsoft® Windows® 7 Ultimate

Microsoft® Windows® 7 Enterprise

Прочие наименования изделий упоминаются в руководстве в целях идентификации и могут быть товарными знаками соответствующих компаний. Мы не заявляем каких-либо прав на эти товарные знаки.

Снимки экрана продуктов Microsoft распечатаны с разрешения Microsoft Corporation.

MEMO

MEMO

MEMO

