




Průvodce nastavením Wi-Fi

Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi	1
Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru	2
Přímé připojení k počítači	3
Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru	4
Přímé připojení k chytrému zařízení	5
Příloha	6

1. Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi.....	2
2. Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru.....	3
Operační systém Windows	3
Instalace ovladače tiskárny a softwaru „RICOH Printer“	3
Nastavení přístupového bodu pomocí softwaru „RICOH Printer“	4
Operační systém Mac OS.....	5
Instalace ovladače tiskárny a softwaru „RICOH Printer“	5
Nastavení přístupového bodu pomocí softwaru „RICOH Printer“	5
3. Přímé připojení k počítači.....	6
Operační systém Windows	6
Zapnutí funkce Soft AP pomocí tlačítka napájení na tiskárně.....	6
Aktivace funkce Soft AP pomocí softwaru „RICOH Printer“	7
4. Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru	8
Operační systémy Android a iOS.....	8
Nastavení přístupového bodu pomocí softwaru „RICOH Printer“	8
5. Přímé připojení k chytrému zařízení	9
Operační systémy Android a iOS.....	9
Zapnutí funkce Soft AP pomocí tlačítka napájení na tiskárně.....	9
Aktivace funkce Soft AP pomocí softwaru „RICOH Printer“	10
6. Příloha	11
Řešení potíží.....	11
Kde je možné nalézt pokyny k použití aplikace „RICOH Printer“?	11
Nelze se připojit k tiskárně prostřednictvím sítě Wi-Fi.....	11
Systémové požadavky	11
Ochranné známky.....	12

1. Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi

Tiskárnu je možné připojit k počítači nebo chytrému zařízení prostřednictvím Wi-Fi routeru (přístupového bodu), nebo přímo pomocí funkce Soft AP.

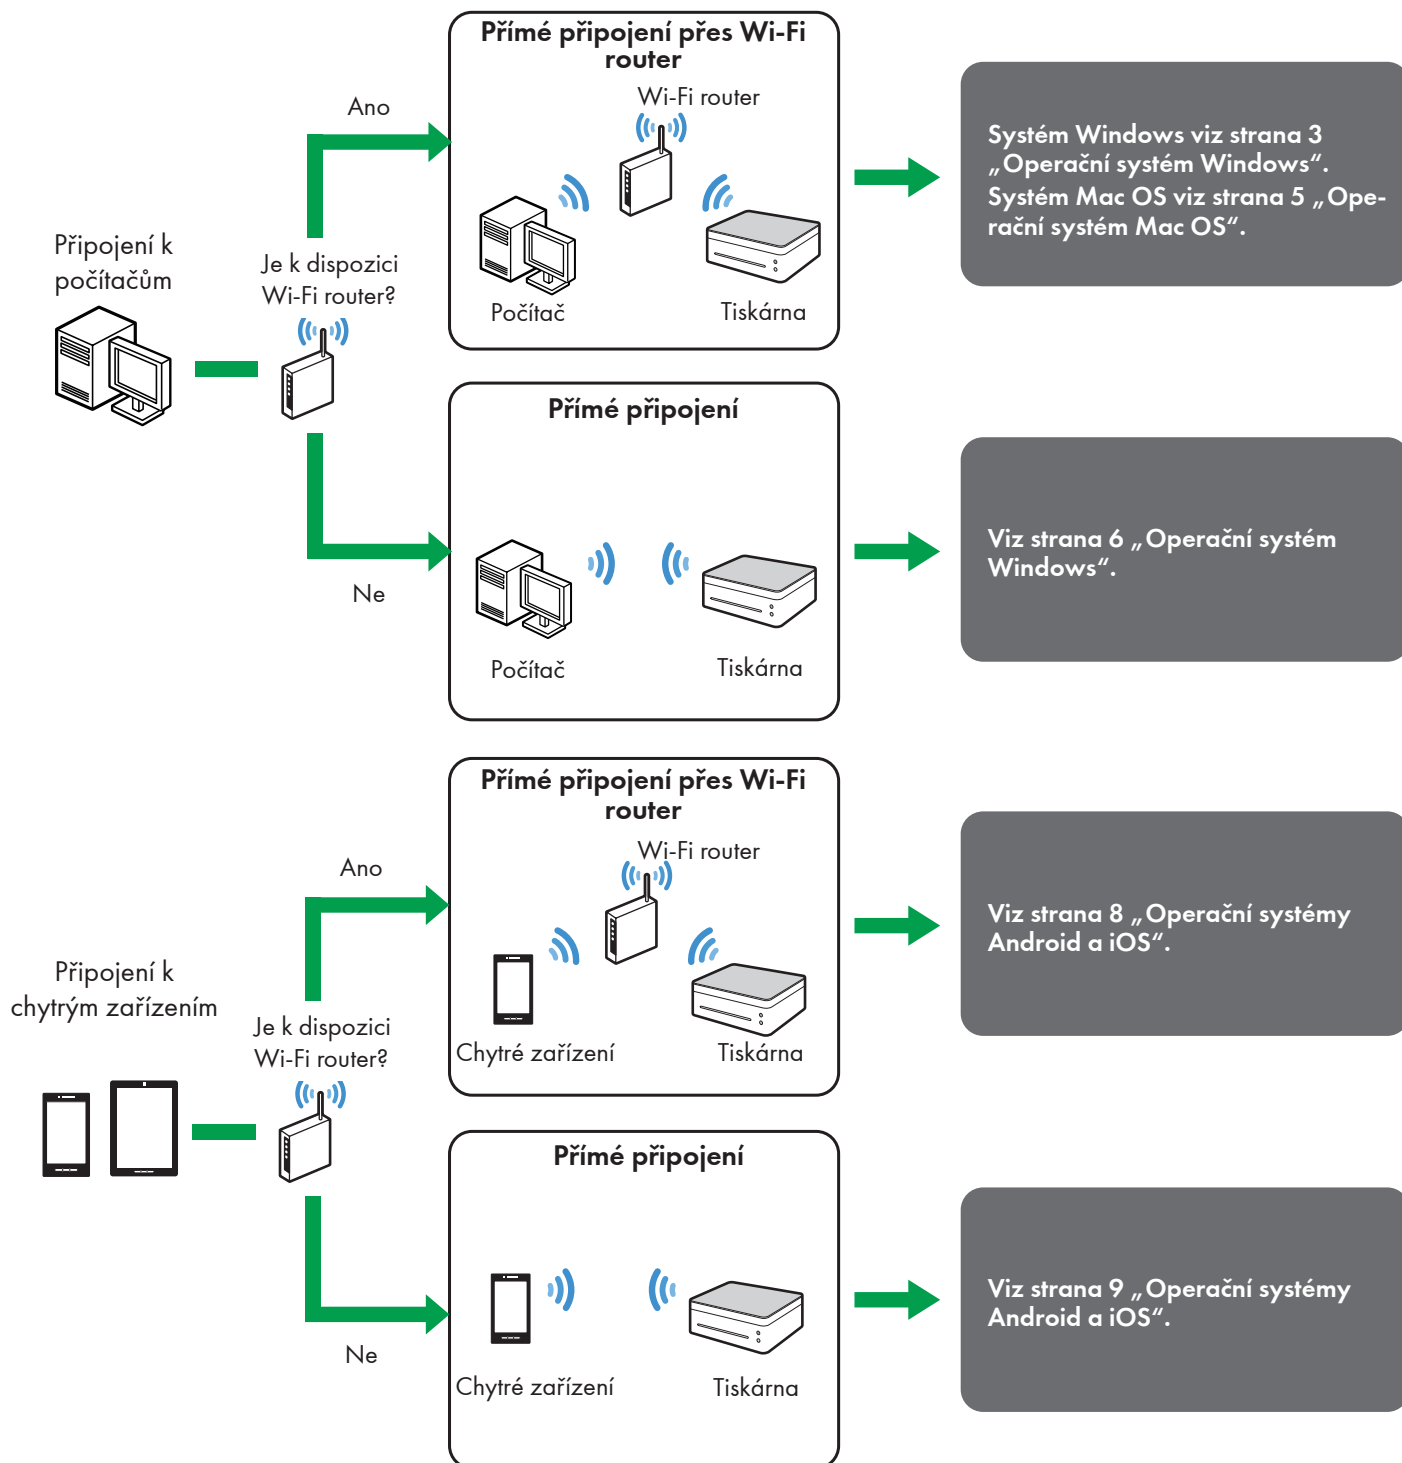

Odkaz

- Podrobné informace k používání tiskárny „RICOH Printer“ naleznete v dokumentu *Návod k obsluze „RICOH Printer“*, který je k dispozici na disku CD-ROM nebo na oficiálních webových stránkách společnosti RICOH na adrese:

<http://www.ricoh.com/printers/sp150/support/gateway/>



2. Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru



Tiskárnu je možné připojit k počítači prostřednictvím Wi-Fi routeru (bezdrátového přístupového bodu).



Chcete-li tiskárnu provozovat prostřednictvím bezdrátové sítě, nainstalujte nejdříve ovladač tiskárny a software „RICOH Printer“.


Operační systém Windows

Instalace ovladače tiskárny a softwaru „RICOH Printer“

K instalaci si připravte následující položky.

- Disk CD-ROM dodaný s tiskárnou*
- Kabel USB
- * Pokud váš počítač není vybaven jednotkou CD-ROM, stáhněte si instalační program z oficiálních webových stránek společnosti RICOH na adrese:
<http://www.rioh.com/printers/sp150/support/gateway/>

1. Stisknutím a přidržením tlačítka napájení  zapněte tiskárnu.
2. Připojte počítač k Wi-Fi routeru.
3. Stiskněte a alespoň na 1 sekundu přidržte tlačítko napájení  na tiskárně.
Indikátor napájení se rozsvítí modře a na tiskárně se zapne funkce Wi-Fi.
4. Do jednotky CD-ROM na počítači vložte disk CD-ROM, nebo spusťte instalační program, který jste si stáhli z oficiálních webových stránek společnosti RICOH.
Na obrazovce se objeví nabídka instalace.

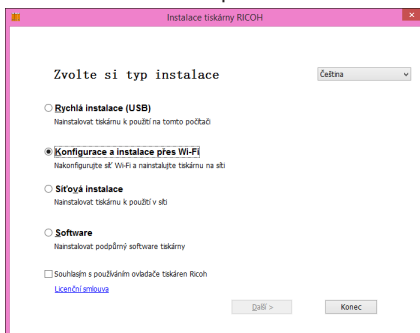

5. Propojte počítač a tiskárnu pomocí kabelu USB.

6. V nabídce instalace vyberte možnost [Konfigurace a instalace přes Wi-Fi].




7. Klikněte na odkaz [Licenční smlouva] a přečtěte si licenční smlouvu.
8. Okno licenční smlouvy zavřete kliknutím na tlačítko [Konec].

9. Pokud souhlasíte s podmínkami licenční smlouvy, vyberte zaškrtnávací pole vedle položky [Souhlasím s používáním ovladače tiskáren Ricoh] a klikněte na tlačítko [Další].


Zahájí se vyhledávání dostupných přístupových bodů a nalezené body se zobrazí v seznamu.

- K dalšímu kroku nelze přejít bez souhlasu s licenční smlouvou.

10. Vyberte přístupový bod (Wi-Fi router připojený k počítači v bodu 2) a klikněte na tlačítko [Další].

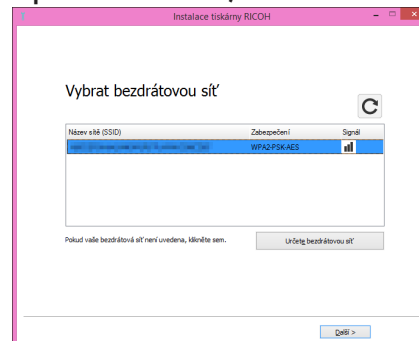


11. Zadejte heslo pro připojení k vybranému přístupovému bodu a klikněte na tlačítko [Další].

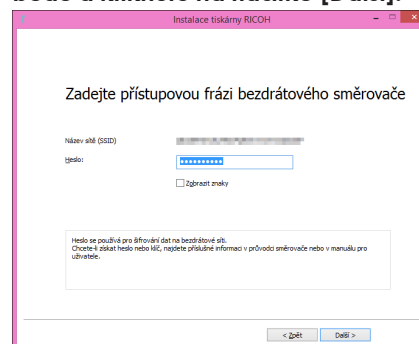


- Pokud se zobrazí nastavení [Index klíče], vyberte v rozvíracím poli možnost odpovídající identifikátoru SSID a zadanému heslu.

12. Vyberte v seznamu tiskárnu a klikněte na tlačítko [Další].

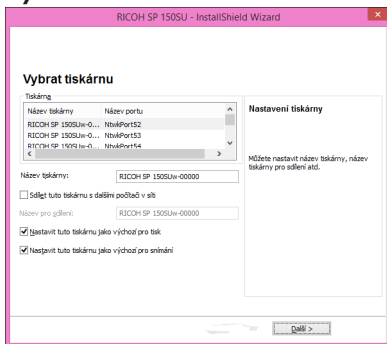

Zahájí se instalace.

13. Po dokončení se zobrazí hlášení; klikněte na tlačítko [Dokončit].

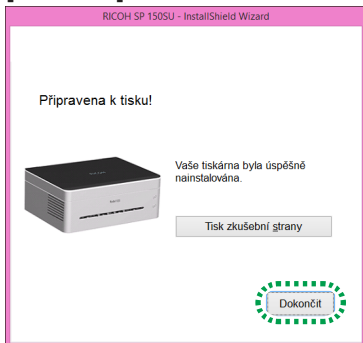

Ovladač tiskárny a software „RICOH Printer“ jsou nainstalovány v počítači a na pracovní ploše je umístěna ikona „RICOH Printer“.

Soubory uložené v počítači je nyní možné tisknout na tiskárně prostřednictvím Wi-Fi routeru výběrem možnosti „Tisk“ v nabídce „Soubor“ v aplikacích, nebo použijte funkce softwaru „RICOH Printer“.

Odkaz

- Wi-Fi router nastavený při instalaci je možné změnit pomocí softwaru „RICOH Printer“. Podrobnosti viz strana 4 „Nastavení přístupového bodu pomocí softwaru „RICOH Printer““.

Nastavení přístupového bodu pomocí softwaru „RICOH Printer“


Přístupový bod (Wi-Fi router), který se má používat pro bezdrátové připojení tiskárny, je možné nastavit pomocí softwaru „RICOH Printer“ nainstalovaného v počítači.

Upozornění


- Nejdříve do počítače nainstalujte software „RICOH Printer“. Podrobnosti viz strana 3 „Instalace ovladače tiskárny a softwaru „RICOH Printer““.

1. Stisknutím a přidržetím tlačítka napájení zapněte tiskárnu.

2. Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB, prostřednictvím Wi-Fi routeru nebo pomocí funkce Soft AP.

- Pokud bylo nastavení připojení přes Wi-Fi, můžete tiskárnu připojit k počítači pomocí Wi-Fi routeru. Aktivujte připojení Wi-Fi stisknutím a přidržetím tlačítka  na tiskárně alespoň na 1 sekundu. Indikátor napájení se rozsvítí modře.
- Informace o připojení pomocí funkce Soft AP viz strana 6 „Přímé připojení k počítači“.

3. Klikněte na ikonu „RICOH Printer“ na pracovní ploše. Spustí se aplikace.

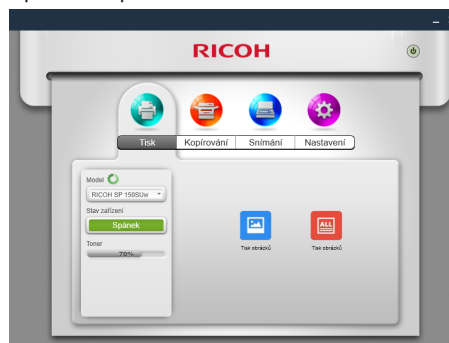

4. Klikněte na tlačítko [Nastavení].



5. Klikněte na tlačítko [Wi-Fi].



6. Pokud je nastavení Wi-Fi zakázáno, přepnutím spínače [WLAN] funkci Wi-Fi zapněte.



Zahájí se vyhledávání dostupných přístupových bodů a nalezené body se zobrazí v seznamu.


- Kliknutím na tlačítko [Ruční Wi-Fi] je možné přístupový bod nastavit ručně zadáním identifikátoru SSID, způsobu šifrování a hesla. Po ručním zadání informací přístupového bodu kliknutím na tlačítko [Připojit] navažete spojení.

7. Klikněte na přístupový bod, který chcete používat.

8. Zadejte heslo pro připojení k vybranému přístupovému bodu a klikněte na tlačítko [Připojit].



- Pokud se zobrazí možnosti [ID klíče WEP], vyberte možnost odpovídající identifikátoru SSID a zadanému heslu.
- Je-li provedena úprava nastavení, po kliknutí na tlačítko [Připojit] se otevře obrazovka zadání kontrolního hesla.



Zadejte heslo správce (výchozí heslo je „888888“). Heslo je možné změnit pomocí položky [Změna hesla] v nabídce [Nastavení.] a klikněte na tlačítko [Přihlášení].

Upravené nastavení se aktivuje po restartování tiskárny.

- Je-li tiskárna připojena k počítači prostřednictvím Wi-Fi routeru, bude připojení po aktivaci změny nastavení přístupového bodu ukončeno. Tiskárnu je možné připojit přes Wi-Fi router připojením počítače ke stejnému přístupovému bodu.

Soubory uložené v počítači je nyní možné tisknout na tiskárně prostřednictvím Wi-Fi routeru výběrem možnosti „Tisk“ v nabídce „Soubor“ v aplikacích, nebo použijte funkce softwaru „RICOH Printer“.

Operační systém Mac OS

Instalace ovladače tiskárny a softwaru „RICOH Printer“


K instalaci si připravte následující položky.

- Disk CD-ROM dodaný s tiskárnou*
- Kabel USB
- * Pokud váš počítač není vybaven jednotkou CD-ROM, stáhněte si instalační program z oficiálních webových stránek společnosti RICOH na adrese:
<http://www.ricoh.com/printers/sp150/support/gateway/>

1. Stisknutím a přidržetím tlačítka napájení zapněte tiskárnu.
2. Propojte počítač a tiskárnu pomocí kabelu USB.
3. Do jednotky CD-ROM na počítači vložte disk CD-ROM.
- Pokud počítač není vybaven jednotkou CD-ROM, stáhněte si instalační program z následujícího webu a spusťte jej.
<http://www.ricoh.com/printers/sp150/support/gateway/>


4. Dvakrát klikněte na ikonu jednotky CD-ROM na pracovní ploše.

5. Dvakrát klikněte na ikonu [Instalovat]. Spustí se instalační program.

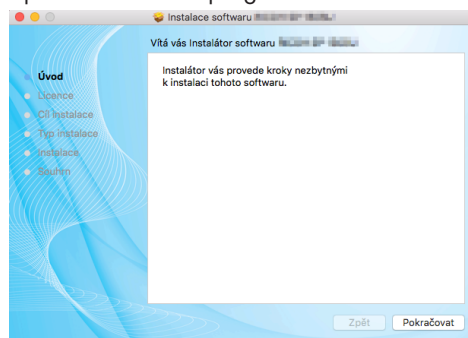

6. Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.
7. Po dokončení instalace otevřete na počítači obrazovku „Předvolby systému“ a poté „Tiskárny a skenery“.
8. Zkontrolujte, že je připojená tiskárna uvedena v seznamu.
 - Pokud se tiskárna v seznamu nenachází, přidejte ji následujícím způsobem.

1. Klikněte na „+“.
2. Klikněte na tlačítko „Výchozí“.
3. Vyberte tiskárnu a klikněte na tlačítko [Přidat].

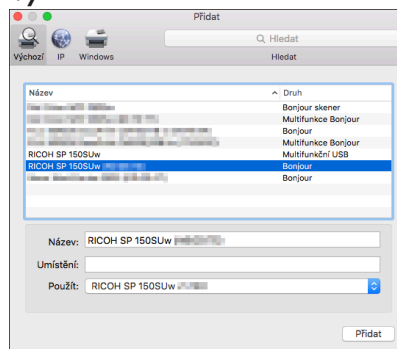

Nastavení přístupového bodu pomocí softwaru „RICOH Printer“

Přístupový bod (Wi-Fi router), který se má používat pro bezdrátové připojení tiskárny, je možné nastavit pomocí softwaru „RICOH Printer“ nainstalovaného v počítači.

Upozornění

- Nejdříve do počítače nainstalujte software „RICOH Printer“. Podrobnosti viz strana 5 „Instalace ovladače tiskárny a softwaru „RICOH Printer““.


1. Stisknutím a přidržetím tlačítka napájení zapněte tiskárnu.
2. Propojte počítač a tiskárnu pomocí kabelu USB nebo prostřednictvím Wi-Fi routeru.
 - Při prvním nastavování přístupového bodu pro tiskárnu použijte pro připojení tiskárny k počítači kabel USB.
 - Pokud bylo nastavení připojení přes Wi-Fi, můžete tiskárnu připojit k počítači pomocí Wi-Fi routeru.

3. Stiskněte a alespoň na 1 sekundu přidrže tlačítko napájení na tiskárně.


Indikátor napájení se rozsvítí modře a na tiskárně se zapne funkce Wi-Fi.

4. Spusťte na počítači program „RICOH Printer“.


5. Klikněte na tlačítko [Nastavení].

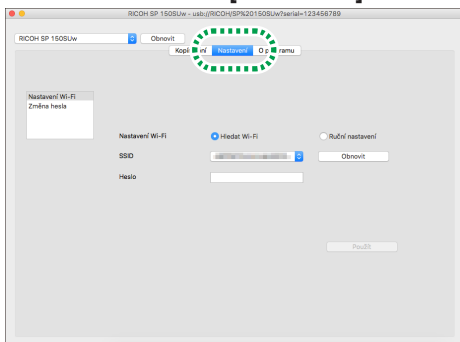

6. Klikněte na položku [Nastavení Wi-Fi].

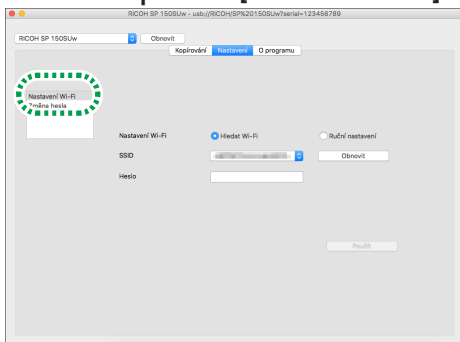

7. V nabídce [Nastavení Wi-Fi] vyberte možnost [Hledat Wi-Fi].

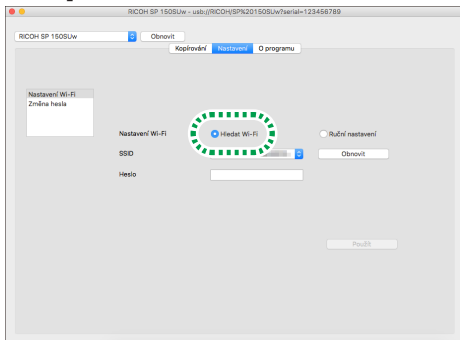


- Výběrem možnosti [Ruční nastavení] je možné přístupový bod nastavit ručně zadáním identifikátoru SSID, způsobu šifrování a hesla. Po ručním zadání informací přístupového bodu kliknutím na tlačítko [Použít] navazte spojení.

8. V rozevracím seznamu položky [SSID] vyberte přístupový bod.

9. Zadejte heslo pro připojení k vybranému přístupovému bodu a klikněte na tlačítko [Použít].

- Pokud se zobrazí nastavení [Index klíče], vyberte v rozevracím poli možnost odpovídající identifikátoru SSID a zadanému heslu.
- Je-li provedena úprava nastavení, po kliknutí na tlačítko [Použít] se otevře obrazovka zadání kontrolního hesla.

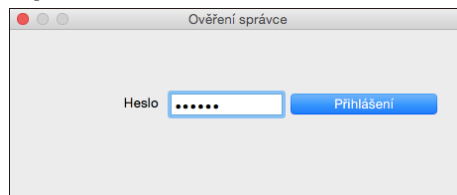

Zadejte heslo správce (výchozí heslo je „888888“). Heslo je možné změnit pomocí položky [Změna hesla] v nabídce [Nastavení].) a klikněte na tlačítko [Přihlášení].

Upravené nastavení se aktivuje po restartování tiskárny.

- Je-li tiskárna připojena k počítači prostřednictvím Wi-Fi routeru, bude připojení po aktivaci změny nastavení přístupového bodu ukončeno. Tiskárnu je možné připojit přes Wi-Fi router připojením počítače ke stejnému přístupovému bodu.

Soubory uložené v počítači je nyní možné tisknout na tiskárně prostřednictvím Wi-Fi routeru výběrem možnosti „Tisk“ v nabídce „Soubor“ v aplikacích, nebo použijte funkce softwaru „RICOH Printer“.

3. Přímé připojení k počítači



Tiskárna podporuje funkci Soft AP, která umožňuje tiskárně převzít funkci přístupového bodu (virtuálního routeru).

Tiskárnu lze k počítači připojit přímo (bez použití Wi-Fi routeru) pomocí funkce Soft AP.

★ Důležité

- Funkce Soft AP není k dispozici pro operační systém Mac OS.

Operační systém Windows

Zapnutí funkce Soft AP pomocí tlačítka napájení na tiskárně

1. Stisknutím a přidržením tlačítka napájení zapnete tiskárnu.

2. Stiskněte a alespoň na 1 sekundu přidrže tlačítko napájení .

Indikátor napájení se rozsvítí modře a na tiskárně se zapne funkce Wi-Fi.

3. Stiskněte a alespoň na 1 sekundu přidrže tlačítko napájení (⏻).

Indikátor napájení dvakrát zabliká a na tiskárně se zapne funkce Soft AP.

4. Vložte do tiskárny papír.

5. Třikrát po sobě stiskněte tlačítko napájení (⏻).


Tiskárna vytiskne nastavení systému.

6. Na výtisku nastavení systému zkontrolujte, že je povolena funkce Soft AP.

- V kategorii [Wireless Network] je v položce [Soft AP] uvedeno [Enable] nebo [Disable].


Pokud funkce Soft AP povolena není, proveďte znovu postup od bodu 1.

7. Klikněte na ikonu bezdrátové sítě na hlavním panelu operačního systému v počítači.



Zahájí se vyhledávání dostupných přístupových bodů a nalezené body se zobrazí v seznamu.

8. Klikněte na tiskárnu v seznamu.

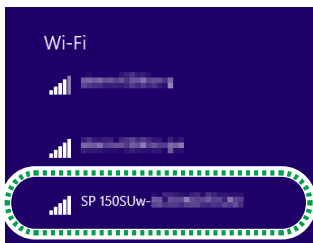

9. Zadejte heslo pro funkci Soft AP a klikněte na tlačítko [Připojit].

- Heslo pro funkci Soft AP najdete v části [Soft AP] v položce [Passphrase] na výtisku nastavení systému.
- Identifikátor SSID a heslo pro funkci Soft AP je možné změnit pomocí softwaru „RICOH Printer“.
- Podrobnosti viz strana 7 „Aktivace funkce Soft AP pomocí softwaru „RICOH Printer““.
- Chcete-li funkci Soft AP vypnout, stiskněte a alespoň na 1 sekundu přidrže tlačítko napájení (⏻). Indikátor napájení třikrát zabliká a funkce se vypne.

Soubory uložené v počítači je nyní možné tisknout prostřednictvím sítě Wi-Fi výběrem možnosti „Tisk“ v nabídce „Soubor“ v aplikacích, nebo použijte funkce softwaru „RICOH Printer“.

Aktivace funkce Soft AP pomocí softwaru „RICOH Printer“

⚠ Upozornění

- Nejdříve do počítače nainstalujte software „RICOH Printer“. Podrobnosti viz strana 3 „Instalace ovladače tiskárny a softwaru „RICOH Printer““.


1. Stisknutím a přidržetím tlačítka napájení (⏻) **zapnete tiskárnu.**

2. Propojte počítač a tiskárnu pomocí kabelu USB nebo prostřednictvím Wi-Fi routeru.

- Informace o připojení k Wi-Fi routeru viz strana 3 „Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru“.

3. Klikněte na ikonu „RICOH Printer“ na pracovní ploše.

Spustí se aplikace.

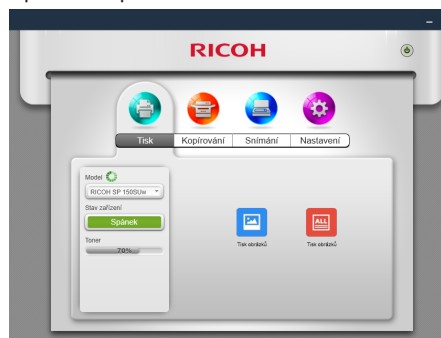

4. Klikněte na tlačítko [Nastavení].



5. Klikněte na tlačítko [Soft AP].




- Identifikátor SSID a heslo pro tiskárnu jsou nastaveny standardně.
- Nastavení identifikátoru SSID a hesla pro funkci Soft AP je možné změnit. Klikněte na textové pole položky [SSID] a zadejte identifikátor SSID v délce 1 až 32 znaků (použijte znakovou sadu US ASCII). Klikněte na textové pole položky [Heslo] a zadejte heslo v délce 8 až 63 znaků.

6. Aktivujte funkci Soft AP přesunutím přepínače do polohy „Otevřít“ a klikněte na tlačítko [Použít].




- Je-li provedena úprava nastavení, po kliknutí na tlačítko [Použít] se otevře obrazovka zadání kontrolního hesla.



Zadejte heslo správce (výchozí heslo je „888888“). Heslo je možné změnit pomocí položky [Změna hesla] v nabídce [Nastavení.] a klikněte na tlačítko [Přihlášení].


Upravené nastavení se aktivuje po restartování tiskárny.

7. Klikněte na ikonu bezdrátové sítě na hlavním panelu operačního systému v počítači.



Zahájí se vyhledávání dostupných přístupových bodů a nalezené body se zobrazí v seznamu.

8. Klikněte na tiskárnu v seznamu.




9. Zadejte heslo pro funkci Soft AP a klikněte na tlačítko [Připojit].

- Heslo pro funkci Soft AP najdete v části [Soft AP] v položce [Passphrase] na výtisku nastavení systému.

Soubory uložené v počítači je nyní možné tisknout prostřednictvím sítě Wi-Fi výběrem možnosti „Tisk“ v nabídce „Soubor“ v aplikacích, nebo použijte funkce softwaru „RICOH Printer“.

4. Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru

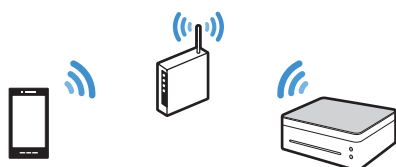

Tiskárnu je možné připojit k chytrým zařízením (smartphonu, iPhonu, tabletu apod.) prostřednictvím Wi-Fi routeru (bezdrátového přístupového bodu).

Před použitím tiskárny je nutné nejdříve do chytrého zařízení nainstalovat aplikaci „RICOH Printer“.

⚠ Upozornění

- Některé obrázky nebo popisy uvedené v této příručce se mohou lišit od skutečnosti z důvodu trvalého vylepšování této aplikace nebo chytrých zařízení.

Operační systémy Android a iOS

Nastavení přístupového bodu pomocí softwaru „RICOH Printer“

Při prvním nastavování přístupového bodu (Wi-Fi routeru) pro tiskárnu proveďte následující postup od kroku 1.

Pokud bylo nakonfigurováno nastavení Wi-Fi a bylo navázáno spojení mezi tiskárnou a chytrým zařízením, proveďte postup od kroku 10 a změňte přístupový bod, který se má použít.

1. Stáhněte si aplikaci z oficiálních webových stránek společnosti RICOH na adrese:

<http://www.ricoh.com/printers/sp150/support/gateway/>



2. Stisknutím a přidržetím tlačítka napájení zapněte tiskárnu.

3. Stiskněte a alespoň na 1 sekundu přidržte tlačítko napájení .

Indikátor napájení se rozsvítí modře a na tiskárně se zapne funkce Wi-Fi.

4. Stiskněte a alespoň na 1 sekundu přidržte tlačítko napájení .

Indikátor napájení dvakrát zabliká a na tiskárně se zapne funkce Soft AP.

5. Vložte do tiskárny papír.

6. Třikrát po sobě stiskněte tlačítko napájení .

Tiskárna vytiskne nastavení systému.

7. Na výtisku nastavení systému zkontrolujte, že je povolena funkce Soft AP.


- V kategorii [Wireless Network] je v položce [Soft AP] uvedeno [Enable] nebo [Disable].

Pokud funkce Soft AP povolena není, proveďte znovu postup od bodu 1.

8. Zapněte funkci Wi-Fi na chytrém zařízení.

Zahájí se vyhledávání dostupných přístupových bodů a nalezené body se zobrazí v seznamu.

9. Klepněte na tiskárnu v seznamu.



10. Zadejte heslo pro funkci Soft AP a klikněte na tlačítko [Připojit].

- Heslo pro funkci Soft AP najdete v části [Soft AP] v položce [Passphrase] na výtisku nastavení systému.

11. Klepněte na ikonu na chytrém zařízení.

Spustí se aplikace a automaticky se zahájí vyhledávání dostupných tiskáren RICOH.

- Pokud se připojení prostřednictvím Wi-Fi nezdaří, nebo nejsou nalezeny žádné tiskárny RICOH, zobrazí se chybové hlášení.


Kliknete-li na tlačítko [OK], zahájí se opětovné vyhledávání tiskáren.

Vyhledávání a postup nastavení Wi-Fi lze zrušit kliknutím na tlačítko [Storno].


12. Klepněte na [Nastavení].



13. Klepněte na tlačítko [Wi-Fi].

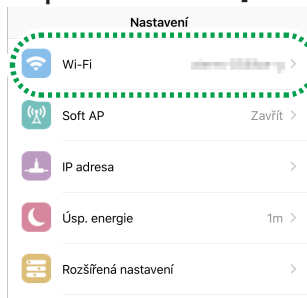

14. Pokud je nastavení Wi-Fi zakázáno, přepnutím spínače [WLAN] funkci Wi-Fi zapněte.



Zahájí se vyhledávání dostupných přístupových bodů a nalezené body se zobrazí v seznamu.

15. Klepněte na přístupový bod, který chcete používat.

- Kliknutím na tlačítko [Ruční Wi-Fi] je možné přístupový bod nastavit ručně zadáním identifikátoru SSID, způsobu šifrování a hesla. Po ručním zadání informací přístupového bodu kliknutím na tlačítko [Připojit] navážete spojení.

16. Zadejte heslo pro připojení k vybranému přístupovému bodu a klepněte na tlačítko [OK].

- Pokud se zobrazí nastavení „ID klíče“, vyberte možnost odpovídající identifikátoru SSID a zadanému heslu.

- Je-li provedena úprava nastavení, po klepnutí na tlačítko [OK] se otevře obrazovka zadání kontrolního hesla.

Zadejte heslo správce (výchozí heslo je „888888“). Heslo je možné změnit pomocí položky [Změna hesla] v nabídce [Nastavení].) a klepněte na tlačítko [OK].

Upravené nastavení se aktivuje po restartování tiskárny.

- Je-li tiskárna připojena k chytrému zařízení prostřednictvím Wi-Fi routeru, bude připojení po aktivaci změny nastavení přístupového bodu ukončeno. Tiskárnu je možné připojit přes Wi-Fi router připojením chytrého zařízení ke stejnému přístupovému bodu.

Pokud se podaří navázat připojení, můžete používat tiskárnu prostřednictvím Wi-Fi routeru.

5. Přímé připojení k chytrému zařízení



Tiskárna podporuje funkci Soft AP, která umožňuje tiskárně převzít funkci přístupového bodu (virtuálního routeru).

Tiskárnu lze k chytrému zařízení (smartphonu, iPhonu, tabletu apod.) připojit přímo (bez použití Wi-Fi routeru) pomocí funkce Soft AP.

Před použitím tiskárny je nutné nejdříve do chytrého zařízení nainstalovat aplikaci „RICOH Printer“.

Upozornění



- Některé obrázky nebo popisy uvedené v této příručce se mohou lišit od skutečnosti z důvodu trvalého vylepšování této aplikace nebo chytrých zařízení.

Operační systémy Android a iOS

Zapnutí funkce Soft AP pomocí tlačítka napájení na tiskárně

1. Stáhněte si aplikaci z oficiálních webových stránek společnosti RICOH na adrese:
<http://www.ricoh.com/printers/sp150/support/gateway/>



2. Stisknutím a přidržetím tlačítka napájení  zapněte tiskárnu.
3. Stiskněte a alespoň na 1 sekundu přidržte tlačítko napájení .

Indikátor napájení se rozsvítí modře a na tiskárně se zapne funkce Wi-Fi.

4. Stiskněte a alespoň na 1 sekundu přidrže tlačítko napájení (⏻).

Indikátor napájení dvakrát zabliká a na tiskárně se zapne funkce Soft AP.

5. Vložte do tiskárny papír.

6. Třikrát po sobě stiskněte tlačítko napájení (⏻).

Tiskárna vytiskne nastavení systému.

7. Na výtisku nastavení systému zkontrolujte, že je povolena funkce Soft AP.


- V kategorii [Wireless Network] je v položce [Soft AP] uvedeno [Enable] nebo [Disable].

Pokud funkce Soft AP povolena není, proveďte znovu postup od bodu 1.

8. Zapněte funkci Wi-Fi na chytrém zařízení.

Zahájí se vyhledávání dostupných přístupových bodů a nalezené body se zobrazí v seznamu.

9. Klepněte na tiskárnu v seznamu.



10. Zadejte heslo pro funkci Soft AP a klikněte na tlačítko [Připojit].

- Heslo pro funkci Soft AP najdete v části [Soft AP] v položce [Passphrase] na výtisku nastavení systému.
- Identifikátor SSID a heslo pro funkci Soft AP je možné změnit pomocí softwaru „RICOH Printer“.
Podrobnosti viz strana 10 „Aktivace funkce Soft AP pomocí softwaru „RICOH Printer““.
- Chcete-li funkci Soft AP vypnout, stiskněte a alespoň na 1 sekundu přidrže tlačítko napájení (⏻). Indikátor napájení třikrát zabliká a funkce se vypne.

Pokud se podaří navázat připojení, můžete používat tiskárnu prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Aktivace funkce Soft AP pomocí softwaru „RICOH Printer“

1. Připojte chytré zařízení k tiskárně prostřednictvím Wi-Fi routeru.

- Informace o připojení k Wi-Fi routeru viz strana 5 „Instalace ovladače tiskárny a softwaru „RICOH Printer““.

2. Klepněte na ikonu na chytrém zařízení.


Spustí se aplikace a automaticky se zahájí vyhledávání dostupných tiskáren RICOH.

- Pokud se připojení prostřednictvím Wi-Fi nezdaří, nebo nejsou nalezeny žádné tiskárny RICOH, zobrazí se chybové hlášení. Kliknete-li na tlačítko [OK], zahájí se opětovně vyhledávání tiskáren.
Vyhledávání a postup nastavení funkce Soft AP lze zrušit kliknutím na tlačítko [Storno].

3. Klepněte na [Nastavení].




4. Klepněte na tlačítko [Soft AP].



- Identifikátor SSID a heslo pro tiskárnu jsou nastaveny standardně.

Nastavení identifikátoru SSID a hesla pro funkci Soft AP je možné změnit. Klepněte na nastavení [SSID] a zadejte identifikátor SSID v délce 1 až 32 znaků (používejte znakovou sadu US ASCII). Klepněte na nastavení [Heslo] a zadejte heslo v délce 8 až 63 znaků.

5. Přesunutím přepínače [Soft AP] zapněte funkci Soft AP.



6. Klepněte na [Hotovo].

- Je-li provedena úprava nastavení, po klepnutí na tlačítko [Hotovo] se otevře obrazovka zadání kontrolního hesla.


Zadejte heslo správce (výchozí heslo je „888888“). Heslo je možné změnit pomocí položky [Změna hesla] v nabídce [Nastavení].) a klepněte na tlačítko [OK].

Upravené nastavení se aktivuje po restartování tiskárny.

7. Zapněte funkci Wi-Fi na chytrém zařízení.

Zahájí se vyhledávání dostupných přístupových bodů a nalezené body se zobrazí v seznamu.

8. Klepněte na tiskárnu v seznamu.



9. Zadejte heslo pro funkci Soft AP a klikněte na tlačítko [Připojit].

Pokud se podaří navázat připojení, můžete používat tiskárnu prostřednictvím sítě Wi-Fi.

6. Příloha

Řešení potíží

Kde je možné nalézt pokyny k použití aplikace „RICOH Printer“?

Návod k použití aplikace „RICOH Printer“ je k dispozici na daném disku CD-ROM nebo na oficiálních webových stránkách společnosti RICOH na adrese:

<http://www.ricoh.com/printers/sp150/support/gateway/>



Nelze se připojit k tiskárně prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Pokud se nepodařilo navázat připojení k tiskárně prostřednictvím Wi-Fi, zobrazí se v aplikaci „RICOH Printer“ chybové hlášení.

Obrazovka počítače:


Klikněte na tlačítko [Řešení potíží s připojením přes Wi-Fi] na obrazovce a vyřešte problém s připojením podle zobrazených pokynů.



Postup úpravy nastavení Wi-Fi pomocí aplikace „RICOH Printer“ viz strana 3 „Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru“ nebo strana 6 „Přímé připojení k počítači“.

Obrazovka chytrého zařízení:

Chcete-li zopakovat připojení přes síť Wi-Fi, klikněte na tlačítko [OK]. Pokud chcete nastavení Wi-Fi upravit pomocí aplikace „RICOH Printer“, klikněte na tlačítko [Storno].

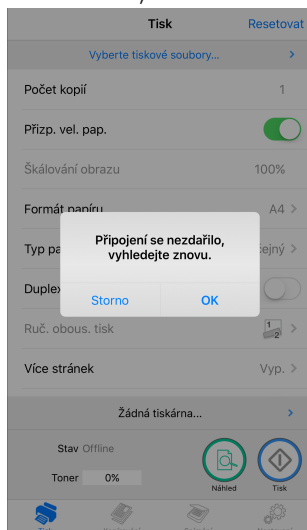

Postup úpravy nastavení Wi-Fi pomocí aplikace „RICOH Printer“ viz strana 8 „Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru“ nebo strana 9 „Přímé připojení k chytrému zařízení“.

Systemové požadavky

Podporované operační systémy:

Verze systému Windows pro aplikaci RICOH Printer:

- Windows Vista Home SP1 nebo novější (32bitový/64bitový)
- Windows Vista Business SP1 nebo novější (32bitový/64bitový)
- Windows Vista Enterprise SP1 nebo novější (32bitový/64bitový)
- Windows Vista Ultimate SP1 nebo novější (32bitový/64bitový)
- Windows 7 Home Premium SP1 nebo novější (32bitový/64bitový)
- Windows 7 Professional SP1 nebo novější (32bitový/64bitový)
- Windows 7 Enterprise SP1 nebo novější (32bitový/64bitový)
- Windows 7 Ultimate SP1 nebo novější (32bitový/64bitový)
- Windows 8 (32bitový/64bitový)
- Windows 8 Pro (32bitový/64bitový)
- Windows 8 Enterprise (32bitový/64bitový)
- Windows 8.1 (32bitový/64bitový)
- Windows 8.1 Pro (32bitový/64bitový)
- Windows 8.1 Enterprise (32bitový/64bitový)
- Windows 10 Home (32bitový/64bitový)
- Windows 10 Pro (32bitový/64bitový)
- Windows 10 Enterprise (32bitový/64bitový)
- Windows 10 Education (32bitový/64bitový)
- Windows Server 2003 (32bitový/64bitový)
- Windows Server 2003 R2 (32bitový/64bitový)
- Windows Server 2008 (32bitový/64bitový)
- Windows Server 2008 R2 (32bitový/64bitový)
- Windows Server 2012 (32bitový/64bitový)
- Windows Server 2012 R2 (32bitový/64bitový)

Verze systému Mac pro aplikaci RICOH Printer:

- Mac OS X (10.8/10.9/10.10/10.11)

Verze systému Android pro aplikaci RICOH Printer:

- Android OS 4.0 až 6.0

Verze systému iOS pro aplikaci RICOH Printer:

- iOS 7.0.6 až 9.x

Verze systému Linux pro aplikaci RICOH Printer:

- Ubuntu 10.4 (x86/x64)
- Ubuntu 12.04 (x86/x64)
- Red Hat Enterprise Linux 5 (x86/x64)
- Red Hat Enterprise Linux 6 (x86/x64)
- OpenSUSE 13.0 (x86/x64)
- SUSE Enterprise 11 (x86/x64)

Vnitřní paměť:

128 MB nebo více (PC)

256 MB nebo více (chytré zařízení)

Volný prostor v paměti:

200 MB nebo více (PC)

400 MB nebo více (chytré zařízení)

Ochranné známky

Android je ochranná známka společnosti Google Inc.

IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a dalších zemích a je používána na základě licence.

Linux je registrovaná ochranná známka Linuse Torvaldse ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

Mac OS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc. ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® a Windows Vista® jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích či oblastech.

Red Hat a Red Hat Enterprise Linux jsou ochranné známky společnosti Red Hat, Inc. registrované ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

SUSE je registrovaná ochranná známka společnosti SUSE Linux AG.

SUSE a openSUSE jsou registrované ochranné známky společnosti Novell, Inc.

Ubuntu a Canonical jsou registrované ochranné známky společnosti Canonical Ltd.

Názvy dalších produktů použité v této příručce slouží pouze k identifikačním účelům a může se jednat o ochranné známky příslušných vlastníků. K těmto známkám nevlastníme jakékoli a žádné právo.

Všechny snímky obrazovek produktů společnosti Microsoft jsou přetištěny s povolením společnosti Microsoft Corporation.

