

دليل Wi-Fi Direct

1


الإعداد السهل باستخدام Wi-Fi Direct

2

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

3

الملحق

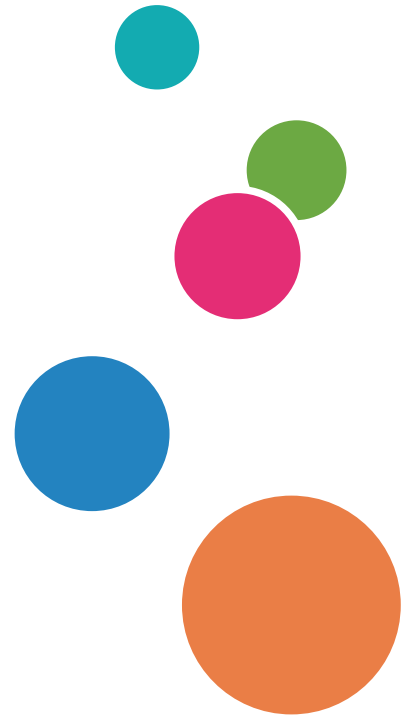

المحتويات

2	كيفية قراءة دليل التشغيل.....
2	الرموز المستخدمة في دليل التشغيل.....
2	إخلاء المسؤولية.....

1. الإعداد السهل باستخدام Wi-Fi Direct

3	التحقق من تعريف مجموعة الخدمة SSID.....
3	نافذة التوصيل باستخدام.....
3	SP C260SFNw/C261SFNw/C262SFNw.....
5	SP C260DNw/C261DNw/C262DNw.....
6	التوصيل باستخدام نظام OS X.....
6	SP C260SFNw/C261SFNw/C262SFNw.....
7	SP C260DNw/C261DNw/C262DNw.....
8	التوصيل باستخدام جهاز Android.....
8	SP C260SFNw/C261SFNw/C262SFNw.....
9	SP C260DNw/C261DNw/C262DNw.....
10	التوصيل باستخدام جهاز iOS.....
10	SP C260SFNw/C261SFNw/C262SFNw.....
13	SP C260DNw/C261DNw/C262DNw.....

2. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

15	مشاكل التوصيل.....
15	التوصيلات نجحت ولكن الشبكة اللاسلكية المحلية LAN لا تعمل.....

3. الملحق

16	كيفية تغيير مفتاح التشفير الخاص بـ Wi-Fi Direct.....
16	SP C260SFNw/C261SFNw/C262SFNw.....
18	SP C260DNw/C261DNw/C262DNw.....
20	العلامة التجارية.....

كيفية قراءة دليل التشغيل

الرموز المستخدمة في دليل التشغيل

يستعين دليل المستخدم بالرموز التالية:

★ هام

يشير إلى النقاط التي ينبغي الالتفات لها عند استخدام الجهاز، وشرح الأسباب المحتملة للخطأ في تغذية الورق، أو إتلاف الأصل، أو تلف البيانات. يرجى التحقق من قراءة الشرح.

↓ ملاحظة

يشير إلى الشروح التكميلية لوظائف الجهاز والتعليمات الخاصة بإصلاح أخطاء المستخدم.

[[

يشير إلى أسماء المفاتيح الموجودة عند شاشة الجهاز أو لوحات التحكم.

إخلاء المسؤولية

في حدود أقصى ما تسمح به القوانين السارية، لا يكون المصنع مسؤولاً بأي حال عن أي تلفيات أيا كانت تنشأ عن أي من أعطال هذا الجهاز، أو خسائر البيانات المسجلة، أو استخدام أو عدم استخدام هذا المنتج ودليل التشغيل المتوفر معه. يرجى التحقق دوماً من وجود نسخ أو نسخ احتياطية من البيانات المسجلة على هذا الجهاز. قد يتم محو المستندات أو البيانات نتيجة أي من الأخطاء التشغيلية أو أعطال الجهاز.

لن تكون الجهة المصنعة مسؤولة بأي حال عن أي من المستندات التي تقوم أنت بتصميمها باستخدام هذا الجهاز أو عن أية نتائج للبيانات التي تحررها.

قد تختلف بعض الرسومات الموجودة في هذا الدليل قليلاً عن الجهاز.

1. الإعداد السهل باستخدام Wi-Fi Direct

التحقق من تعريف مجموعة الخدمة SSID

★ هام

- قبل إتمام الإجراء التالي، قم بتركيب مشغل الطابعة. لمزيد من التفاصيل، انظر دليل التركيب.
- يرجى التحقق من فصل كابل الإيثرنت عن الجهاز.

1. طباعة صفحة التهيئة.

للتعرف على المزيد من التفاصيل عن صفحة التهيئة، يرجى استخدام دليل المستخدم.

2. اكتب تعريف مجموعة الخدمة (SSID) الظاهر تحت "Wireless Direct Settings" على صفحة التهيئة.

نافذة التوصيل باستخدام

SP C260SFNw/C261SFNw/C262SFNw

★ هام

- قبل القيام بالإجراء التالي، يرجى تمكين خاصية Wi-Fi Direct على جهاز الكمبيوتر. لمزيد من التفاصيل عن تمكين خاصية Wi-Fi Direct، يرجى الاطلاع على دليل جهاز الكمبيوتر.
- في الخطوات 8 إلى 11 قم بتهيئة كل من الإعدادات في غضون دقيقتين.

1. اضغط على [إعداد].



2. اضغط على [إعدادات الشبكة].

3. إذا طلب منك إدخال كلمة المرور، أدخل كلمة المرور باستخدام مفاتيح الأرقام، ثم اضغط على [موافق].
يمكن تحديد كلمة المرور الخاصة بالدخول على قائمة [إعدادات الشبكة] في [تأمين أدوات المسؤول] تحت قائمة [أدوات المسؤول].

4. اضغط على [تمكين الواي فاي].

5. اضغط على [تمكين].

6. قم بإيقاف الجهاز ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

7. اضغط على أيقونة شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية.



8. اضغط على [Wi-Fi Direct].

9. اختر تعريف مجموعة الخدمة SSID (DIRECT-XXXXXX) في الجهاز من التوصيلات اللاسلكية المتاحة في الكمبيوتر الخاص بك ثم انقر [اتصال].



عندها تفتح نافذة إدخال مفتاح التشفير.

10. أدخل مفتاح التشفير الخاص بـ Wi-Fi Direct.

مفتاح التشفير المضبوط مسبقاً هو "admin123".


لمزيد من التفاصيل عن تغيير مفتاح التشفير، انظر صفحة 16 "كيفية تغيير مفتاح التشفير الخاص بـ Wi-Fi Direct".

11. قم بتأكيد حالة تغييرات SSID المحددة إلى "متصل".

تم الانتهاء من تهيئة إعدادات Wi-Fi

- قبل القيام بالإجراء التالي، يرجى تمكين خاصية Wi-Fi Direct على جهاز الكمبيوتر. لمزيد من التفاصيل عن تمكين خاصية Wi-Fi Direct، يرجى الاطلاع على دليل جهاز الكمبيوتر.
- في الخطوات 1 إلى 4، قم بتهيئة كل من الإعدادات في غضون دقيقتين.

1. اضغط على مفتاح [Wi-Fi Direct].

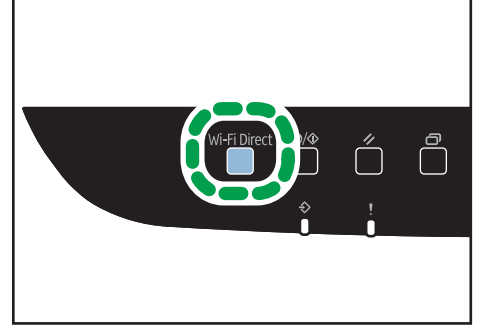

DUE503

تبدأ لمبة LED على مفتاح [Wi-Fi Direct] في الوميض.

2. اختر تعريف مجموعة الخدمة SSID (DIRECT-XXXXXX) في الجهاز من التوصيلات اللاسلكية المتاحة في الكمبيوتر الخاص بك ثم انقر [اتصال].



عندها تفتح نافذة إدخال مفتاح التشفير.

3. أدخل مفتاح التشفير الخاص بـ Wi-Fi Direct.

مفتاح التشفير المضبوط مسبقاً هو "admin123".

لمزيد من التفاصيل عن تغيير مفتاح التشفير، انظر صفحة 16 "كيفية تغيير مفتاح التشفير الخاص بـ Wi-Fi Direct".

4. قم بتأكيد حالة تغييرات SSID المحددة إلى "متصل".
تم الانتهاء من تهيئة إعدادات Wi-Fi

التوصيل باستخدام نظام OS X

SP C260SFNw/C261SFNw/C262SFNw

★ هام

- في الخطوات 8 إلى 14 قم بتهيئة كل من الإعدادات في غضون دقيقتين.

1. اضغط على [إعداد].



2. اضغط على [إعدادات الشبكة].

3. إذا طلب منك إدخال كلمة المرور، أدخل كلمة المرور باستخدام مفاتيح الأرقام، ثم اضغط على [موافق].
يمكن تحديد كلمة المرور الخاصة بالدخول على قائمة [إعدادات الشبكة] في [تأمين أدوات المسؤول] تحت قائمة [أدوات المسؤول].

4. اضغط على [تمكين الواي فاي].

5. اضغط على [تمكين].

6. قم بإيقاف الجهاز ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

7. اضغط على أيقونة شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية.



8. اضغط على [Wi-Fi Direct].

9. ابدأ بفتح تفضيلات النظام في جهاز الكمبيوتر.

10. انقر على [Network].

11. انقر على [Wi-Fi].

12. اختر تعريف مجموعة الخدمة SSID (DIRECT-XXXXXX) في الجهاز من القائمة المنبثقة [Network Name]. يتم عرض نافذة إدخال مفتاح التشفير.

13. أدخل مفتاح التشفير الخاص بـ Wi-Fi Direct.

مفتاح التشفير المضبوط مسبقاً هو "admin123".

لمزيد من التفاصيل عن تغيير مفتاح التشفير، انظر صفحة 16 "كيفية تغيير مفتاح التشفير الخاص بـ Wi-Fi Direct".

14. قم بتأكيد حالة تغييرات SSID المحددة إلى "متصل".


تم الانتهاء من تهيئة إعدادات Wi-Fi

SP C260DNw/C261DNw/C262DNw

★ هام

• في الخطوات 1 إلى 7، قم بتهيئة كل من الإعدادات في غضون دقيقتين.

1. اضغط على مفتاح [Wi-Fi Direct].

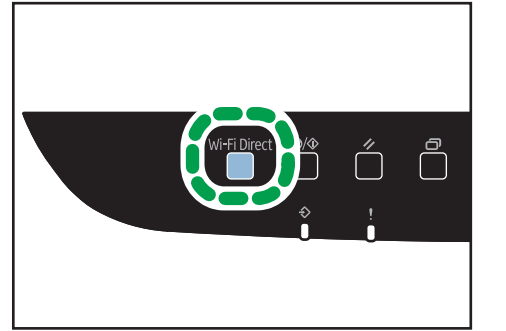

DUE503

تبدأ لمبة LED على مفتاح [Wi-Fi Direct] في الوميض.

2. ابدأ بفتح تفضيلات النظام في جهاز الكمبيوتر.

3. انقر على [Network].

4. انقر على [Wi-Fi].

5. اختر تعريف مجموعة الخدمة SSID (DIRECT-XXXXXX) في الجهاز من القائمة المنبثقة [Network Name]. يتم عرض نافذة إدخال مفتاح التشفير.

6. أدخل مفتاح التشفير الخاص بـ **Wi-Fi Direct**.
مفتاح التشفير المضبوط مسبقًا هو "admin123".
لمزيد من التفاصيل عن تغيير مفتاح التشفير، انظر صفحة 16 "كيفية تغيير مفتاح التشفير الخاص بـ Wi-Fi Direct".
7. قم بتأكيد حالة تغييرات **SSID** المحددة إلى "متصل".
تم الانتهاء من تهيئة إعدادات Wi-Fi

التوصيل باستخدام جهاز Android

SP C260SFNw/C261SFNw/C262SFNw

★ هام

- في الخطوات 8 إلى 13 قم بتهيئة كل من الإعدادات في غضون دقيقتين.

1. اضغط على [إعداد].



2. اضغط على [إعدادات الشبكة].

3. إذا طلب منك إدخال كلمة المرور، أدخل كلمة المرور باستخدام مفاتيح الأرقام، ثم اضغط على [موافق].
يمكن تحديد كلمة المرور الخاصة بالدخول على قائمة [إعدادات الشبكة] في [تأمين أدوات المسؤول] تحت قائمة [أدوات المسؤول].

4. اضغط على [تمكين الواي فاي].

5. اضغط على [تمكين].

6. قم بإيقاف الجهاز ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

7. اضغط على أيقونة شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية.



8. اضغط على [Wi-Fi Direct].

9. افتح القائمة المتقدمة من شاشة التوصيل اللاسلكي المتاحة في جهاز Android الخاص بك.

10. انقر على [Wi-Fi Direct].

11. انقر على تعريف مجموعة الخدمة SSID (DIRECT-XXXXXX) في الجهاز.
يتم عرض شاشة إدخال مفتاح التشفير.

12. أدخل مفتاح التشفير الخاص بـ Wi-Fi Direct.

مفتاح التشفير المضبوط مسبقاً هو "admin123".

لمزيد من التفاصيل عن تغيير مفتاح التشفير، انظر صفحة 16 "كيفية تغيير مفتاح التشفير الخاص بـ Wi-Fi Direct".


13. يرجى التحقق من تغيير التسلسل تحت تعريف مجموعة الخدمة SSID في الجهاز إلى "متصل".
تم الانتهاء من تهيئة إعدادات Wi-Fi

SP C260DNw/C261DNw/C262DNw

★ هام

• في الخطوات 1 إلى 6، قم بتهيئة كل من الإعدادات في غضون دقيقتين.

1. اضغط على مفتاح [Wi-Fi Direct].

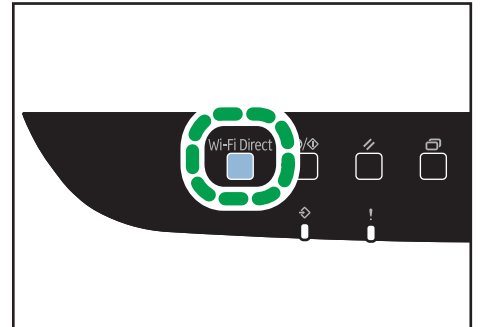


تبدأ لمبة LED على مفتاح [Wi-Fi Direct] في الوميض.

7. اضغط على أيقونة شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية.




8. اضغط على [Wi-Fi Direct].


9. انقر على [الإعدادات] في جهاز iOS.

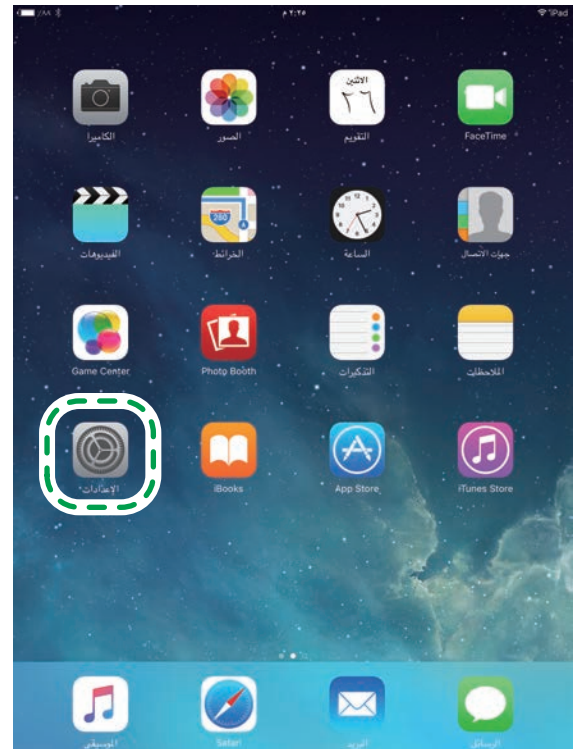

10. انقر على [Wi-Fi].

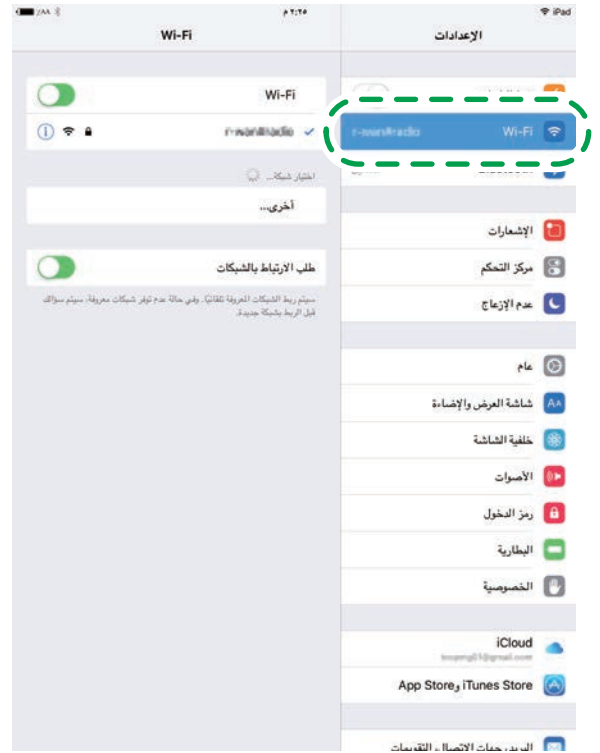

11. انقر على تعريف مجموعة الخدمة SSID (DIRECT-XXXXXX) في الجهاز.

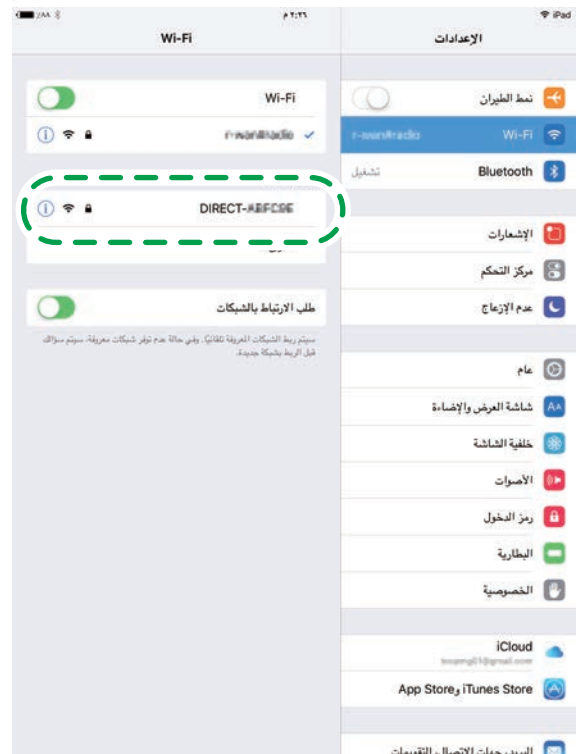

يتم عرض شاشة إدخال مفتاح التشفير.

12. أدخل مفتاح التشفير الخاص بـ Wi-Fi Direct.

مفتاح التشفير المضبوط مسبقاً هو "admin123".


لمزيد من التفاصيل عن تغيير مفتاح التشفير، انظر صفحة 16 "كيفية تغيير مفتاح التشفير الخاص بـ Wi-Fi Direct".

13. قم بتأكيد أن SSID المحددة عليها علامة.

تم الانتهاء من تهيئة إعدادات Wi-Fi

- في الخطوات 1 إلى 6، قم بتهيئة كل من الإعدادات في غضون دقيقتين.


1. اضغط على مفتاح [Wi-Fi Direct].

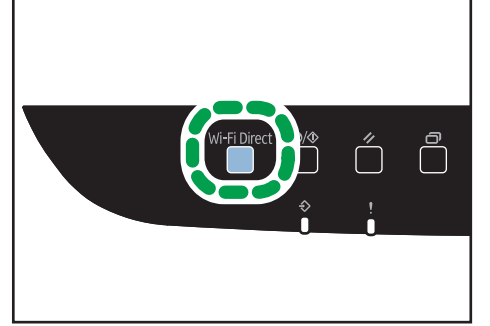


DUE503

تبدأ لمبة LED على مفتاح [Wi-Fi Direct] في الوميض.


2. انقر على [الإعدادات] في جهاز iOS.

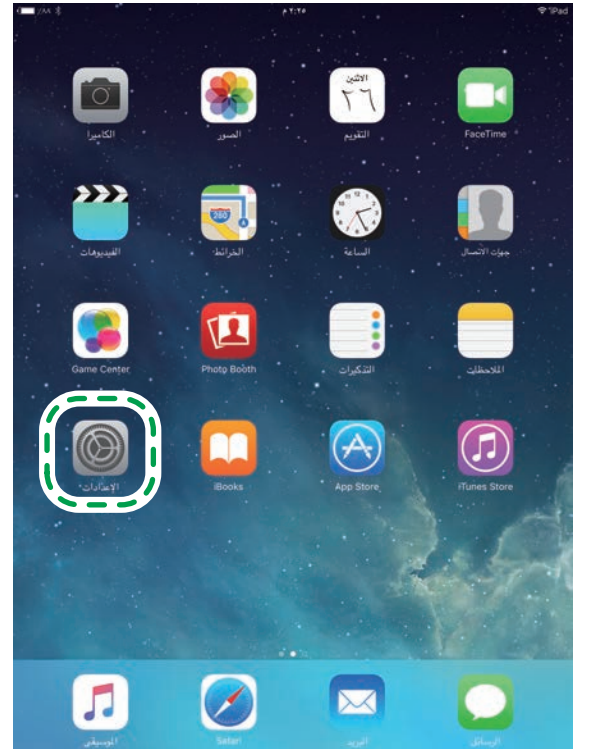

3. انقر على [Wi-Fi].

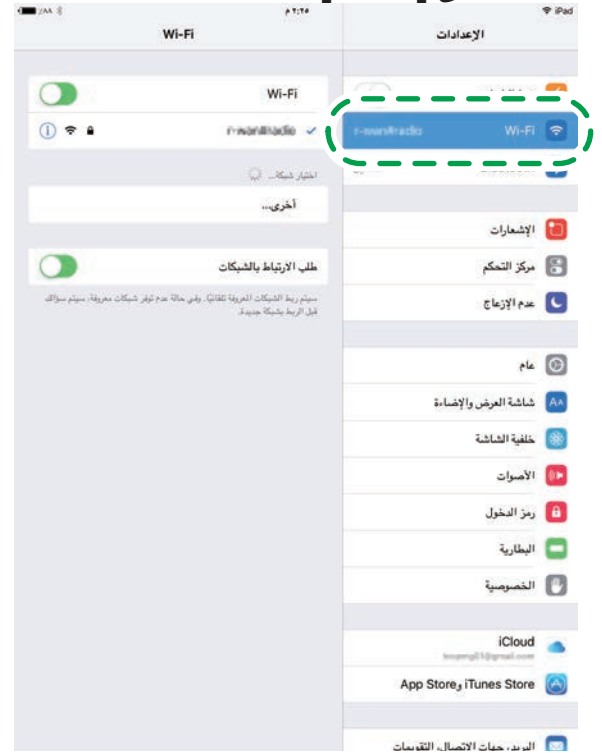

4. انقر على تعريف مجموعة الخدمة SSID (DIRECT-XXXXXX) في الجهاز.

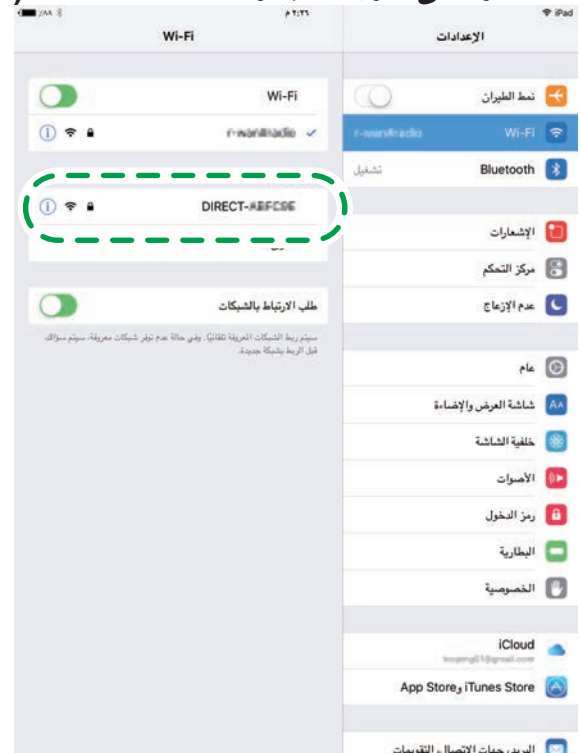

يتم عرض شاشة إدخال مفتاح التشفير.

5. أدخل مفتاح التشفير الخاص بـ Wi-Fi Direct.

مفتاح التشفير المضبوط مسبقاً هو "admin123".

لمزيد من التفاصيل عن تغيير مفتاح التشفير، انظر صفحة 16 "كيفية تغيير مفتاح التشفير الخاص بـ Wi-Fi Direct".

6. قم بتأكيد أن SSID المحددة عليها علامة.

تم الانتهاء من تهيئة إعدادات Wi-Fi.

2. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشاكل التوصيل

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
المشاكل تحدث حتى بعد أن تقوم بتهيئة إعدادات التوصيل مرة ثانية.	لم يتم إدخال تعريف مجموعة الخدمة SSID أو مفتاح التشفير على نحو صحيح.	تحقق من إدخال تعريف مجموعة الخدمة SSID أو مفتاح التشفير على نحو صحيح. التحديد المسبق لتسلسل حروف "DIRECT-" إلى تعريف مجموعة الخدمة SSID. يمكنك إدخال 32 حرف بحد أقصى، وهو ما يتضمن "DIRECT-".

التوصيلات نجحت ولكن الشبكة اللاسلكية المحلية LAN لا تعمل

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
تم تثبيت التوصيلات ولكن الشبكة اللاسلكية المحلية LAN لا تعمل.	تم توصيل كابل الإيثرنت إلى الجهاز.	في حالة توصيل كل من الإيثرنت والشبكة اللاسلكية المحلية LAN، يكون للإيثرنت الأولوية. لاستخدام الشبكة اللاسلكية المحلية LAN، افصل كابل الإيثرنت من الجهاز.
قد لا ينجح التوصيل بسبب ظروف الترددات اللاسلكية.	قد لا ينجح التوصيل بسبب ظروف الترددات اللاسلكية.	في حالة وجود شبكة لاسلكية أخرى قريبة، قد لا ينجح التوصيل اللاسلكي. انتظر بعض الوقت، ثم قم بتوصيل الشبكة من جديد.

كيفية تغيير مفتاح التشفير الخاص بـ Wi-Fi Direct

SP C260SFNw/C261SFNw/C262SFNw

يمكنك تغيير مفتاح التشفير الخاص بـ Wi-Fi Direct باستخدام لوحة التحكم أو شاشة صورة الشبكة.

تهيئة الإعدادات باستخدام لوحة التحكم

1. اضغط على [إعداد].



2. اضغط على [إعدادات الشبكة].

3. إذا طلب منك إدخال كلمة المرور، أدخل كلمة المرور باستخدام مفاتيح الأرقام، ثم اضغط على [موافق].
يمكن تحديد كلمة المرور الخاصة بالدخول على قائمة [إعدادات الشبكة] في [تأمين أدوات المسؤول] تحت قائمة [أدوات المسؤول].

4. اضغط على [تمكين الواي فاي].

5. اضغط على [تمكين].

6. قم بإيقاف الجهاز ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

7. اضغط على أيقونة شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية.



8. اضغط على [Wi-Fi Direct SSID].

9. اضغط على حقل الدخول الخاص بـ [كلمة المرور:].

10. أدخل كلمة المرور للاتصال اللاسلكي Wi-Fi Direct، ثم اضغط على [موافق].

11. قم بإيقاف الجهاز ثم أعد تشغيله.


تهيئة الإعدادات باستخدام شاشة الصورة على الويب (Web Image Monitor)

1. افتح متصفح الويب.

2. أدخل "http://(machine's IP address or host name)" (رقم IP الخاص بالجهاز أو اسم المضيف) في شريط عنوان URL في متصفح الويب.

تظهر شاشة الصورة على الويب (Web Image Monitor) أعلى الصفحة. في حالة تسجيل مضيف الجهاز على خادم DNS أو WINS، يمكنك إدخاله.

3. انقر على [إعدادات الشبكة].

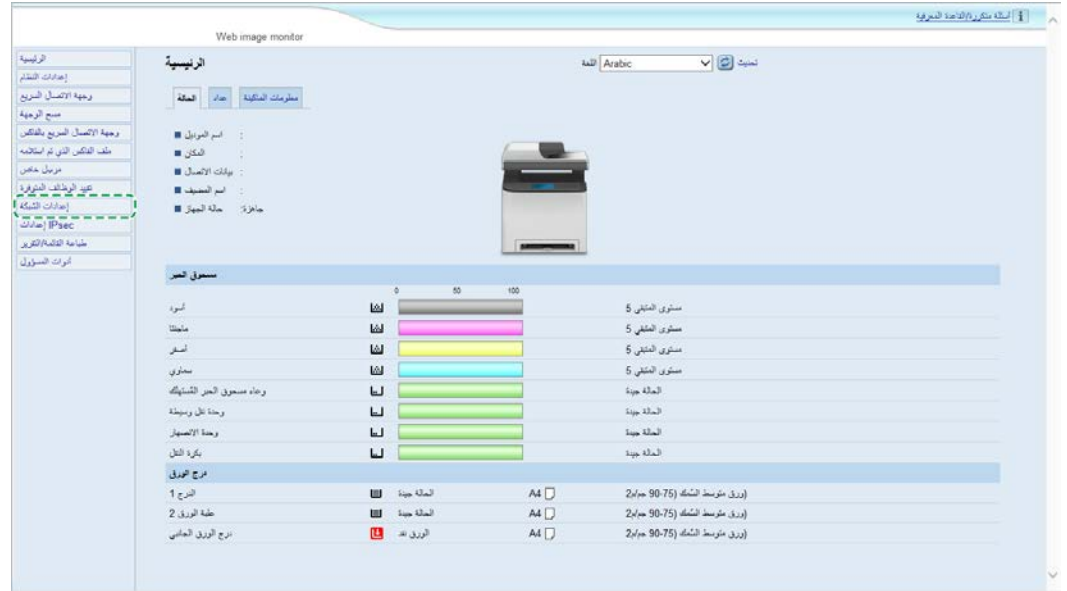

4. انقر على علامة التبويب [لا سلكية].

5. أدخل مفتاح التشفير في عبارة وصول WPA [WPA Passphrase] تحت [Wi-Fi Direct Settings].

6. ثم اضغط على [موافق].

أدخل كلمة مرور المسؤول إذا كنت قد سجلت كلمة المرور في [أدوات المسؤول].

7. أغلق متصفح الويب.

SP C260DNw/C261DNw/C262DNw

يمكنك تغيير مفتاح التشفير الخاص بـ Wi-Fi Direct باستخدام لوحة التحكم أو شاشة صورة الشبكة.


تهيئة الإعدادات باستخدام لوحة التحكم

1. اضغط على مفتاح [القائمة].
2. اضغط على مفتاح [▲] أو [▼] لاختيار [Host Interface]، ثم اضغط على مفتاح [OK].
3. اضغط على مفتاح [▲] أو [▼] لاختيار [Network Setting]، ثم اضغط على مفتاح [OK].
4. اضغط على مفتاح [▲] أو [▼] لاختيار [Wi-Fi config.]، ثم اضغط على مفتاح [OK].
5. اضغط على مفتاح [▲] أو [▼] لاختيار [Wi-Fi]، ثم اضغط على مفتاح [OK].
6. اضغط على مفتاح [▲] أو [▼] لاختيار [Active]، ثم اضغط على مفتاح [OK].
7. قم بإيقاف الجهاز ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
8. اضغط على مفتاح [القائمة].
9. اضغط على مفتاح [▲] أو [▼] لاختيار [Host Interface]، ثم اضغط على مفتاح [OK].
10. اضغط على مفتاح [▲] أو [▼] لاختيار [Network Setting]، ثم اضغط على مفتاح [OK].
11. اضغط على مفتاح [▲] أو [▼] لاختيار [Wi-Fi config.]، ثم اضغط على مفتاح [OK].
12. اضغط على مفتاح [▲] أو [▼] لاختيار [Wi-Fi Direct PW]، ثم اضغط على مفتاح [OK].
13. اضغط على مفتاح [▲] أو [▼] لإدخال كلمة مرور Wi-Fi Direct، ثم اضغط على مفتاح [OK].
14. قم بإيقاف الجهاز ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

تهيئة الإعدادات باستخدام شاشة الصورة على الويب (Web Image Monitor)

1. افتح متصفح الويب.
2. أدخل "http://(machine's IP address or host name)/" (رقم IP الخاص بالجهاز أو اسم المضيف) في شريط عنوان URL في متصفح الويب.
تظهر شاشة مراقبة الصورة على الويب (Web Image Monitor) أعلى الصفحة.
في حالة تسجيل مضيف الجهاز على خادم DNS أو WINS، يمكنك إدخاله.

3. انقر على [إعدادات الشبكة].

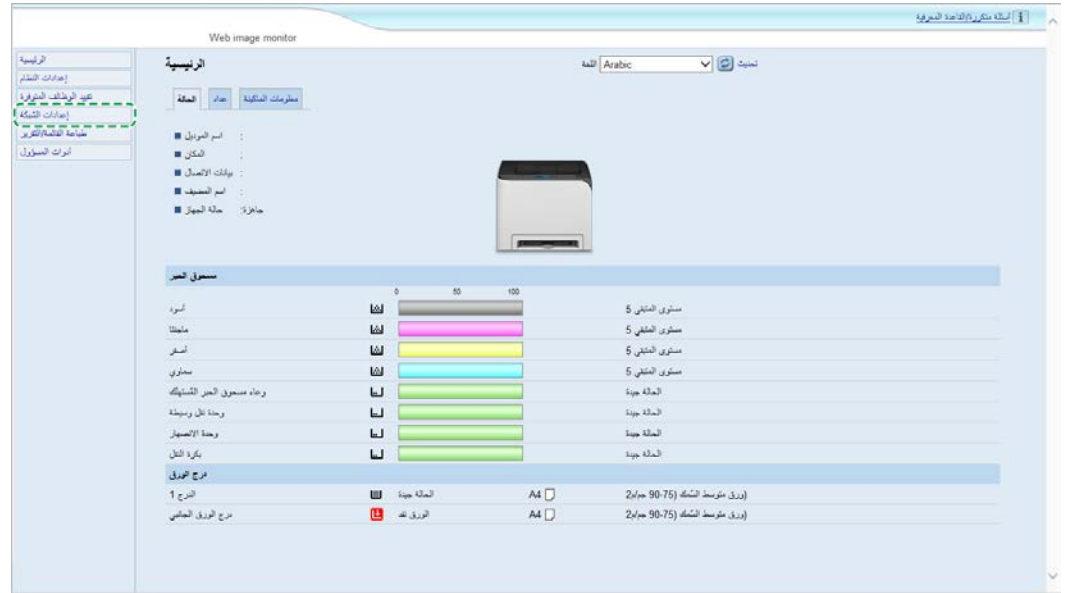

4. انقر على علامة التبويب [لا سلكية].

5. أدخل مفتاح التشفير في عبارة وصول WPA [WPA Passphrase] تحت [Wi-Fi Direct Settings].

6. ثم اضغط على [موافق].

أدخل كلمة مرور المسؤول إذا كنت قد سجلت كلمة المرور في [أدوات المسؤول].

7. أغلق متصفح الويب.

العلامة التجارية

Android هي علامة تجارية لشركة Google Inc. IOS هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويتم استخدامها بموجب ترخيص.

Wi-Fi و Wi-Fi Direct هي علامات تجارية مسجلة لصالح Wi-Fi Alliance. OS X هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc.، في الولايات المتحدة والدول الأخرى. Microsoft® و Windows® هي إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية خاصة بشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو البلاد/المناطق الأخرى. أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة في هذا الدليل هي لأغراض تعريفية فقط، وقد تكون علامات تجارية للشركات ذات الصلة.

ليس لدينا أي حقوق على هذه العلامات. كافة لقطات منتج Microsoft، يعاد طبعها بعد الحصول على تصريح من شركة مايكروسوفت.

